TECNOTER

Sistema di lavaggio ruote a ricircolo

Sezione: ecologia ed ambiente	Data: 01/04/11	File: Ct/slita428vi

Versione 4.28vi

Gli impianti lavaruote automatici RC sono progettati per sopportare carichi di lavoro estremamente gravosi e per adattarsi perfettamente alle diverse esigenze di cantiere.

Tutti gli impianti sono trasportabili su mezzi standard e sono disponibili sia in versione LT con vasca incorporata per uso fuori terra, che in versione HD con vasca separata interrabile.

Grande forza pulente

Caratteristiche tecniche sistema HD versione base (*):

Sistema completamente modulare ed ampliabile al bisogno
Larghezza passaggio automezzi: max 2,8 m ampliabile a 4 m
Larghezza singola pista lavaggio ruota: 1 m
Lunghezza pista di lavaggio: 4 m ampliabile a 8 m
Dimensione pista di lavaggio smontata per trasporto: 4x1,5 m
Altezza antispruzzo laterali: 1,5 m
Numero di ugelli: 104
Dimensioni vasca: 4,2x2 m incluso estrattore fanghi
Capacità vasca: a partire da 6000 l
Protezione pompa: anti intasamento
Flusso di lavaggio base: 1.300 l/min aumentabile
Estrattore fanghi: integrato
Vasche di decantazione: integrate
Sgrossatore: integrato con griglia
Quadro di controllo predisposto per telecontrollo
Attivazione: tramite fotocellule

(*) = personalizzabile in base alle necessità del cantiere

Vasca ad alta efficienza

Optional disponibili:

Estensione larghezza massima automezzi
Estensione lunghezza pista di lavaggio
Pompa modulare aggiuntiva
Ugelli orientabili
Ugelli a getto rotante
Canale di lavaggio centrale
Iniettori per cassone
Iniettori per pulizia laterale completa automezzi
Sistema di sanificazione e controllo battereologico
Sistema di chiarificazione acque
Filtro autopulente extra fine
Sistema di carico e scarico automatico
Riscaldamento acque
Struttura per uso base di lavaggio fuori terra (incluso rampe)
Generatore di corrente

Robusto e funzionale

TECNOTER
V. D. Chiesa 6 - 20098 - S. Giuliano M. (Mi) - Italy
Tel.: +39 029824.8180/.9305/.9339- Fax: .7605
email: info@tecnotersrl.it - www.tecnotersrl.it

Impianti speciali oleodinamici ed elettronici per MMT ° Antifurto ° Telemetrie ° Attrezzature speciali per demolizione ° Tubi condotta sagomati ° Tubi flessibili ° Raccordi ° Pompe e motori ° Valvole ° Generatori di corrente a motore idraulico ° Compressori a motore idraulico ° Sistemi di abbattimento polveri ° Sistemi di lavaggio ruote ° Sistemi speciali per l'ecologia ed il recupero

Rivenditore autorizzato

TECNOTER

Sistema di lavaggio ruote a ricircolo

Sezione: ecologia ed ambiente	Data: 01/04/11	File: Ct/slita428t

Versione 4.28T

Gli impianti lavaruote automatici RC sono progettati per sopportare carichi di lavoro estremamente gravosi e per adattarsi perfettamente alle diverse esigenze di cantiere.

Tutti gli impianti sono trasportabili su mezzi standard e sono disponibili sia in versione LT con vasca incorporata per uso fuori terra, che in versione HD con vasca separata interrabile.

Grande forza pulente

Caratteristiche tecniche sistema HD versione T (*):

Sistema completamente modulare ed ampliabile al bisogno
Larghezza passaggio automezzi: max 2,8 m ampliabile a 4 m
Larghezza singola pista lavaggio ruota: 1 m
Lunghezza pista di lavaggio: 4 m ampliabile a 8 m
Dimensione pista di lavaggio smontata per trasporto: 4x1,5 m
Altezza antispruzzo laterali: 1,5 m
Numero di ugelli: 104
Vasca: integrata (capacità vasca: 3000 litri)
Protezione pompa: anti intasamento
Flusso di lavaggio base: 1000 l/min aumentabile
Estrazione fanghi: manuale
Vasca di decantazione: integrata
Sgrossatore: integrato con griglia
Quadro di controllo predisposto per telecontrollo
Attivazione: tramite fotocellule

(*) = personalizzabile in base alle necessità del cantiere

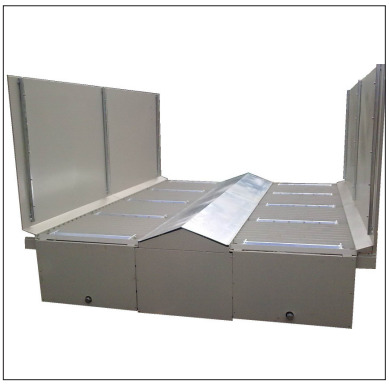

Facilmente smontabile

Optional disponibili:

Vasca interrabile con estrattore fanghi
Estensione larghezza massima automezzi
Estensione lunghezza pista di lavaggio
Pompa modulare aggiuntiva
Ugelli orientabili
Ugelli a getto rotante
Canale di lavaggio centrale
Iniettori per cassone
Iniettori per pulizia laterale completa automezzi
Sistema di sanificazione e controllo battereologico
Sistema di chiarificazione acque
Filtro autopulente extra fine
Sistema di carico e scarico automatico
Riscaldamento acque
Struttura per uso base di lavaggio fuori terra (incluso rampe)
Generatore di corrente

Robusto e funzionale

TECNOTER
V. D. Chiesa 6 - 20098 - S. Giuliano M. (Mi) - Italy
Tel.: +39 029824.8180/.9305/.9339- Fax: .7605
email: info@tecnotersrl.it - www.tecnotersrl.it

Impianti speciali oleodinamici ed elettronici per MMT ° Antifurto ° Telemetrie ° Attrezzature speciali per demolizione ° Tubi condotta sagomati ° Tubi flessibili ° Raccordi ° Pompe e motori ° Valvole ° Generatori di corrente a motore idraulico ° Compressori a motore idraulico ° Sistemi di abbattimento polveri ° Sistemi di lavaggio ruote ° Sistemi speciali per l'ecologia ed il recupero

Rivenditore autorizzato